

Datenblatt

Abzweigdose IP 66 mit Funktionserhalt
geeignet für Datenleitungen

Typ: KSK 125
Material: halogenfrei
Farbe: orange RAL 2004
IP Schutzart: IP 66
Abmessungen (mm): 126 x 126 x 74






Produktbeschreibung: eignet sich für Installationen, die im Fall eines Brandes den Funktionserhalt erfordern. Verwendung nur mit Stromkabeln, die auf entsprechenden Funktionserhalt geprüft sind. beifügte Klemmleiste ist für den Funktionserhalt bei Bränden zertifiziert. Klemmleiste mit 8 Klemmen für Leiter mit einem Querschnitt von 0,5 bis 4 mm² (Befestigung mit den mitgelieferten Dübeln). weiche Durchstoßmembranen gewährleisten einfache Kabeldurchführung. gewährleistet Schutzart IP 66. Befestigung des Deckels mit Hilfe der mitgelieferten Edelstahlschrauben.

Konfiguration: DPO
Verpackung: 1 Stk.
Zertifizierung: EN 60670-1

Klassifizierung des Funktionserhalts: P 90-R
 E 90
 PS 90

Lagerung: Klassifizierung des Funktionserhaltes ist von den spezifischen Bedingungen der Kabeltrasse abhängig
 CSN 64 0090

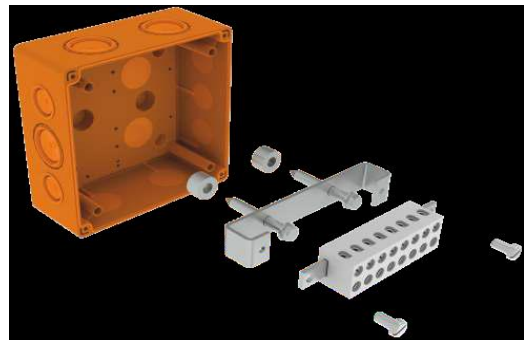

Alle Angaben sind ca. Werte und vorbehaltlich fertigungstechnischer Toleranzen.
 Technische Änderungen vorbehalten.