

## Datenblatt

**Abzweigdose IP 66 mit Funktionserhalt**  
geeignet für Nebenabzweigung der Leitungen





**Typ:** KSK 125  
**Material:** halogenfrei  
**Farbe:** orange RAL 2004  
**IP Schutzart:** IP 66  
**Abmessungen (mm):** 126 x 126 x 74



**Produktbeschreibung:** eignet sich für Installationen, die im Fall eines Brandes den Funktionserhalt erfordern. Verwendung nur mit Stromkabeln, die auf entsprechenden Funktionserhalt geprüft sind. Beigefügte Klemmleiste ist für den Funktionserhalt bei Bränden zertifiziert. Klemmleiste mit 5+1 Klemmen für Leiter mit einem Querschnitt von 1,5 bis 6 mm<sup>2</sup> (Befestigung mit den mitgelieferten Dübeln). Eine thermische Sicherung schaltet bei Überschreitung der zulässigen Temperatur die Nebenzeige der Anlage ab, um die gesamte Elektroinstallation im Brandfall zu schützen. Gewährleistet Schutzart IP 66. Befestigung des Deckels mit Hilfe der mitgelieferten Edelstahlschrauben.

**Konfiguration:** PO6P  
**Verpackung:** 1 Stk.  
**Zertifizierung:** EN 60670-1

**Klassifizierung des Funktionserhalts:** P 90-R  
 E 90  
 PS 90  
 Klassifizierung des Funktionserhaltes ist von den spezifischen Bedingungen der Kabeltrasse abhängig.  
**Lagerung:** CSN 64 0090

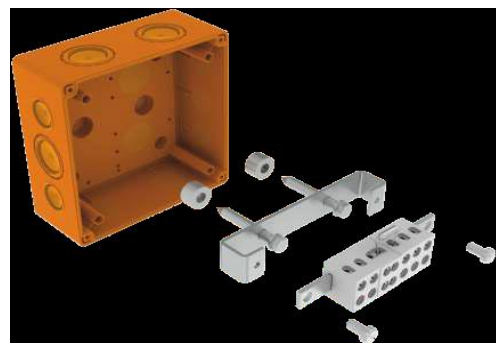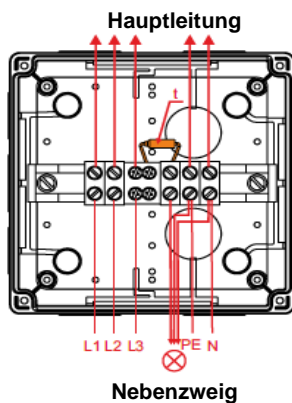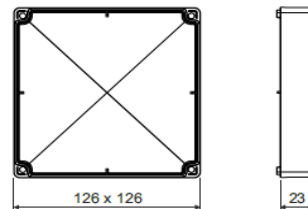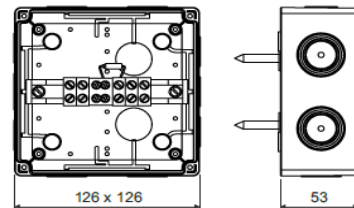

Alle Angaben sind ca. Werte und vorbehaltlich fertigungstechnischer Toleranzen.  
 Technische Änderungen vorbehalten.